

ZONBO 中博

中博科技
产品手册

ZHONGBO
TECHNOLOGY
PRODUCT MANUAL

中 博 落 地 炉

SCIENCE AND TECHNOLOGY

中博科技 · 品质创享未来

The establishment of science and technology
Quality and enjoy the future

GUANGZHOU ZHONGBO ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

QUALITY
CREATE
THE FUTURE

广东中博电器科技有限公司



商用燃气落地炉

	产品功率 (kW)	供暖额定热负荷 (kW)	额定输出功率 (kW)	热效率 (%)	外观尺寸 (mm)
	120	120	116.5	97.5	820x730x1580
	350	350	342	97.6	1390x760x1290
	700	700	683	97.6	1800x950x1480
	1200	1200	1172	97.6	2750x950x1500
	参考采暖面积 (m ²)	出标称产热水率 (ΔT=20K)m ³ /h	额定电功率 (w)	Nox等级 (I)	
1500	4.9	250	5		
4600	14.8	460	5		
9000	29.8	1200	5		
16600	51	2720	5		

★一机俱全,化繁为简。商用一体炉集成一次侧所有配件,无需衔接复杂系统,水泵,膨胀水箱,水路系统等均在炉子的内部,大大地节省空间。

★高效节能,超低排放。采用全新升级的冷凝燃烧技术,更低Nox(氮氧化物)排放,更安全,更节能环保。

★一级能效,五级排放。热效率最高可达108%,氮氧化物排放低于30mg/m³,运行成本节省可达24%。

★定时采暖,一键预约。每天可随意预约4个时段,一键轻松预约定时,到点自动启动采暖功能。

★智能LED显示屏。功率、温度、工作档位,故障代码等工况一目了然。

★加厚钣金喷涂,坚固耐用。结构强度高,实力承重,经久耐用。

★多重智能安全系统,让您使用更放心。智能系统自动检测核心部件,24小时实时守护,用着放心。

容积式热水炉



由相互独立的加热单元组成,并联复式控制加热燃烧,有效降低成本。智能感应启停机,节约能源。

体积小,大容量,占地仅1m²,每小时热水输出量2300L,可同时满足20人的生活热水使用,让您畅享沐浴

循环水泵动力强劲,提高热水循环速度,缩短时间,秒出热水,无需等待。

微电脑全自动智能控制,带有分段定时功能,节能效果更显著。


金钻自动防护系统,微电脑智能系统监测,自动开启30重安全保护系统。

不锈钢加厚水箱,高效防腐抗垢,内置498L,304不锈钢聚氨酯整体保温水箱,密封性佳,不易漏水,使用寿命长。

一级能效,热效率高达103%,循环加热,冷凝热回收技术。

型号	额定热输入 (kW)	适用气种	燃气压力 (Pa)	水箱容积 (L)	热效率 (%)	温度设定范围 (°C)	适用水压 (MPa)	产热水能力 (L/h)
8STDQ498-ZB	99	L2T天然气	2000	498	≥101	30-85	0.02~0.6	2300
主要控制方式	外形尺寸 (仅供参考mm)	烟道尺寸	卫浴出回管尺寸(内丝)mm	燃气管尺寸(外丝)mm	排污管尺寸(外丝)mm	额定电压 (V/Hz)	额定电功率 (W)	
主要控制方式	832×1077×1954	Φ160	Dn40	Dn25	Dn15	22/50	400	

200kw落地电采暖炉

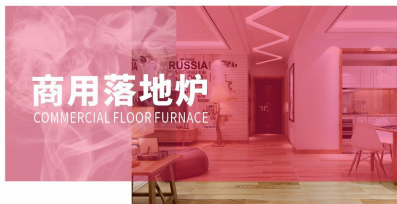

- ★中博电采暖炉加热体采用热浪引擎“RLU”三维动态加热技术，五核速热，加热更快，活性流水，不结水垢。
- ★水温最高可设定 80 度回水，满足地暖、暖气片、水空调，风机盘管热量需求，同时可以作为生活用水加热源，解决洗漱、洗澡热水需求。
- ★模块化组装，结构合理，灵活方便，适用性强，可靠性高。
- ★单模块可独立工作，可手动调节、自动切换功率，按需供暖，实现真正的在线维护，永不停机。
- ★核心部件国外原装进口，低噪运行，热效率达到 98.3%，节能省电。
- ★内置漏电保护、防干烧保护、防冻保护等多重保护，零排放，无污染，热水稳定，安装放心使用。
- ★自带定时功能，24小时控制智能循环，方便节能，可多台并联使用，超高性价比。
- ★研发设计充分考虑市场需求，体积小，灵活性高，适应各种环境条件。
- ★自主研发，通过多年的经验，优化加热系统，并对水路进行特别设计，让模块炉能发挥出 100% 的功率，同时，降低水力及水流量的不平衡，温度均衡上升，取得多项产品专利。
- ★工作压力为 0.1~0.3 Mp，属于常压锅炉，不需要每年到锅检所报检，也不需要高价请锅炉工进行维护保养。
- ★安装简单快捷，安装成本低，可快速与原有水路系统相连接，快速供暖。

参考供暖面积≤(㎡)	额定电源	额定输出功率(kw)	产品功能模式	产品尺寸	供水压力要求bar	专用供电变压器>KVA	额定电流A	漏保开关要求≥	电线规格≥mm ²	显示屏型号
2000	三相四线380V	200	单梯梯级开式	1690*630*1390	2-3	400	297	400A-3P+N	120	8英寸液晶触摸屏



ZONBO 中博

商用落地炉

COMMERCIAL FLOOR FURNACE



京东商城二维码



公众号二维码

广东中博电器科技有限公司

地址：广东省佛山市顺德区广珠路海尾路段7号

邮编：528000

电话：0760-88778571

全国服务电话：400-991-5679

网址：www.zonbo.cn