

ZONBO 中博

中博科技
产品手册

ZHONGBO
TECHNOLOGY
PRODUCT MANUAL

中 博 壁 挂 炉

SCIENCE AND TECHNOLOGY

中博科技 · 品质创享未来

The establishment of science and technology
Quality and enjoy the future.

GUANGDONG ZHONGBO ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

QUALITY
CREATE
THE FUTURE

广东中博电器科技有限公司





优悦系列·燃气采暖热水炉

整机身户外烤漆工艺,持久的防锈能力,IMD简约装饰美观大方。

全预混冷凝技术,热效率达到国家一级能效,NOx达到国家四级排放标准,节能环保。

整机各部件使用环保材料,密闭燃烧隔音隔热有效降低噪音。

多重安全保护措施,用的放心。

手机WIFI远程智能控制,随时随地掌握家中温度。

型号	供暖额定热负荷 (kW)	额定输出功率 (kW)	热效率 (%)	外观尺寸 (mm)	参考采暖面积 (㎡)	出水量(L) ($\Delta t=30K$)	额定电功率 (w)	Nox等级 (/)
LL1GBQ24-Q-YY	24	5.4-24	107	710*420*283	100-180	10	120	4
LL1GBQ28-Q-YY	28	7.2-28	107	710*420*283	120-200	12	125	4
LL1GBQ32-Q-YY	32	7.2-32	107	710*420*283	170-270	14	145	4



优享系列·燃气采暖热水炉

整机身户外烤漆工艺,持久的防锈能力,IMD简约装饰美观大方。

零冷水点动控制,高效五回程铜制主热交换器,采用分段燃烧技术热效率高达92%以上。

多重安全保护措施,使用更加安全可靠。

低排放,环保健康,低噪音燃烧,噪音可低至42db。

手机WIFI远程智能控制,随时随地掌握家中温度。

型号	供暖额定热负荷 (kW)	额定输出功率 (kW)	热效率 (%)	外观尺寸 (mm)	参考采暖面积 (㎡)	出水量(L) ($\Delta t=30K$)	额定电功率 (w)	Nox等级 (/)
L1PB24-L-YX	24	21.4	92	710*420*283	70-130	9.9	110	3
L1PB28-L-YX	28	25	92	710*420*283	130-200	11.6	120	3



静系列·燃气采暖热水炉

LCD液晶显示屏,轻触按键操作,可靠耐用。

采用铸铝风机,低噪音运行。

带有7段24小时定时开关功能,实现不同用户需求。

采暖炉热效率达到92%以上。


智能分段燃烧技术,水温舒适恒定,省气更省心。

wifi智能远程控制,随时随地掌控家中温暖。

多重自动连锁安全保护,使用更加安全可靠。

远程控制系统,实现气候补偿功能,使用更节能。

型号	供暖额定热负荷 (kW)	额定输出功率 (kW)	热效率 (%)	外观尺寸 (mm)	参考采暖面积 (㎡)	出水量(L) ($\Delta t=30K$)	额定电功率 (w)	Nox等级 (/)
L1PB20-J	20	18.0	92	710*400*300	70-120	8.3	120	3
L1PB24-J	24	22.0	92	710*400*300	120-150	11.0	120	3
L1PB32-J	32	29.3	92	710*400*300	160-260	13.5	132	3



雅系列·燃气采暖热水炉

智能分段燃烧技术,水温舒适恒定,省气更省心。

大屏LED数码显示屏,简单界面,清晰掌握工作状态。

内嵌5组高效节能模式,随心调控,任意切换。

高效节能型水泵,高扬程低噪音运行,使用节能舒适。

铸铝风机,运行噪音保持在40dB以下,不打扰您的舒心生活。

30重安全防护,时刻守护家人安全。

Wifi智能远程操控,随时随地掌握家中温暖。

型号	供暖额定热负荷 (kW)	额定输出功率 (kW)	热效率 (%)	外观尺寸 (mm)	参考采暖面积 (㎡)	出水量(L) ($\Delta t=30K$)	额定电功率 (w)	Nox等级 (I)
L1PB20-Y	20	18.0	92	710*360*310	70-120	8.3	120	3
L1PB26-Y	26	24.0	92	710*360*310	120-160	11.0	120	3
L1PB30-Y	32	29.3	92	710*360*310	160-260	13.5	132	3



博系列·冷凝式燃气暖浴两用炉

全预混冷凝技术,热效率可达到107%以上,国家一级能效。

配合智能无线温控器,节能20%-25%。

低噪音设计,小于40分贝。

原装进口金属冷凝热交换器,抗腐蚀、抗氧化、高寿命。

使用进口EBM变频风机,进口SIT848燃气阀,格兰富水泵。

wifi智能远程控制,随时随地掌握家中温暖。

型号	供暖额定热负荷 (kW)	额定输出功率 (kW)	热效率 (%)	外观尺寸 (mm)	参考采暖面积 (㎡)	出水量(L) ($\Delta t=30K$)	额定电功率 (w)	Nox等级 (I)
LL1GBQ24-W	24.4	3.0-24.0	107	710*400*297	120-150	11.5	125	4
LL1GBQ28-W	28.4	3.5-28.0	107	710*400*297	150-170	13.2	125	4
LL1GBQ36-W	38.6	4.5-36.0	107	710*400*297	170-280	16.0	140	4



智系列·燃气采暖热水炉

采用高质量板式换热器,换热器翅片增加扰流结构,减少换热盲区。

LED数码+多位LED状态指示,简洁直观,温升梯度控制功能。

三重防冻控制,安全防护达28项。

采用欧洲品牌SIT燃气比例阀,无级变频风机,运行噪音小于42分贝。

整机设计寿命15年,热效率达92%以上。

wifi智能远程操控,随时随地掌握家中温暖。

型号	供暖额定热负荷 (kW)	额定输出功率 (kW)	热效率 (%)	外观尺寸 (mm)	参考采暖面积 (㎡)	出水量(L) ($\Delta t=30K$)	额定电功率 (w)	Nox等级 (I)
L1PB20-Z	20	18.0	92	710*420*276	70-120	8.3	120	3
L1PB26-Z	26	24.0	92	710*420*276	120-160	11.0	120	3
L1PB32-Z	32	29.3	92	710*420*345	160-260	13.5	132	3
L1PB40-Z	40	36.0	92	710*420*345	260-320	16.0	145	3



爵系列·燃气采暖热水炉

采用高质量板式换热器,减少换热盲区,提供即时舒适热水。

热效率达92%以上。

采用欧洲品牌SIT燃气比例阀。

采用欧洲品牌格兰富水泵,无级变频风机。

温升阶梯控制功能和三重防冻控制。

28项安全防护功能。

WIFI智能远程操控,随时随地掌握家中温暖。

型号	供暖额定热负荷 (kW)	额定输出功率 (kW)	热效率 (%)	外观尺寸 (mm)	参考采暖面积 (㎡)	出水量(L) ($\Delta t=30K$)	额定电功率 (w)	Nox等级 (I)
L1PB20-HB	20	18.0	92	710*420*276	70-120	8.3	120	3
L1PB26-HB	26	24.0	92	710*420*276	120-160	11.0	120	3
L1PB32-HB	32	29.3	92	710*420*345	160-260	13.5	132	3
L1PB40-HB	40	36.0	92	710*420*345	260-320	16.0	145	3



60kW·75kW别墅专用系统炉

采用欧洲原装进口大功率不锈钢一体化全预混冷凝式热交换器。

大流道设计,内部温度平衡,不易产生水垢,热效率达107%。

多机自由并联使用,组成不同功率的机组,适应大面积供暖的需求,

可灵活选择不同扬程的水泵,满足不同阻力的供暖系统。

型号	供暖额定热负荷 (kW)	额定输出功率 (kW)	热效率 (%)	外观尺寸 (mm)	参考采暖面积 (㎡)	出水量(L) ($\Delta t=30K$)	额定电功率 (w)	Nox等级 (I)
LN1GBQ60-A	60	57.6	107	760*416*433	200-440	/	375	5
LN1GBQ75-A	75	72	107	760*416*433	250-620	/	375	5



55kW·65kW别墅专用系统炉

控制器采用原装集成电路,数码技术控制系统运行。

通过微处理器进行开机自检、自动监测、自动诊断,实时显示运行状态。

燃气自动比例调节,根据设定温度自动调节燃气阀门开度大小,节省燃气。

先进低氮氧化物燃烧技术,精确控制排烟温度及CO含量。

燃烧室采用原装材质隔热板,热效率高,节省燃气且有利于环保。


型号	供暖额定热负荷 (kW)	额定输出功率 (kW)	热效率 (%)	外观尺寸 (mm)	参考采暖面积 (㎡)	出水量(L) ($\Delta t=30K$)	额定电功率 (w)	Nox等级 (I)
L1PB55-Y	55	49.0	92	802*520*335	350-440	20	300	3
L1PB65-Y	65	57.9	92	802*620*347	450-530	16.6	300	3



小型商业建筑全预混冷凝炉

采用壁挂式安装，结构紧凑，小巧轻便最小的尺寸满足最大的输出需求。
NOx排放量低于30mg/kW·h，热效率提高20%，可达到107%(低热值)。
合金材料硅铸铝的使用使冷凝技术得到更好的发挥，
可以承受烟气的酸腐蚀和水力系统的各种腐蚀。
机身尺寸精巧设计，占地少，可以多台机器并联使用。

型号	最小输出功率 (kW)	额定输出功率 (kW)	热效率 (%)	外观尺寸 (mm)	参考采暖面积 (㎡)	出水量(L) ($\Delta t=30K$)	最大耗电量 (w)	Nox等级 (L)
LN1GBQ99-A	10.0	98	107	870*590*460	≤1000	/	300	5



敞开式电壁挂炉

使用模式:单采暖敞开式

可选功率:


8kW/10kW/12kW/14kW/(220V/单相电)

16kW/18kW/20kW/25kW(380V/单相电)

整屋供暖，安全耐用，智能恒温，节能环保。

低水压保护、防冻功能、自动控温功能、wifi智能远程操控。

随时随地掌握家中温暖，漏电保护功能。



密闭式电壁挂炉

使用模式:密闭式单系统、密闭式双系统

可选功率:

8kW/10kW/12kW/14kW/(220V/单相电)

16kW/18kW/20kW/25kW(380V/单相电)

整屋供暖，安全耐用，智能恒温，节能环保。

低水压保护、防冻功能、自动控温功能、wifi智能远程操控。

随时随地掌握家中温暖，漏电保护功能。

全国服务电话
400-991-5679

ZONBO 中博



变频风速控制
(风机、主控制器)



防过热保护
(极限温控器)




深暖防冻保护
(采暖NTC)



智御云控

物联网APP实时在线

掌控所爱，尽在“掌”握

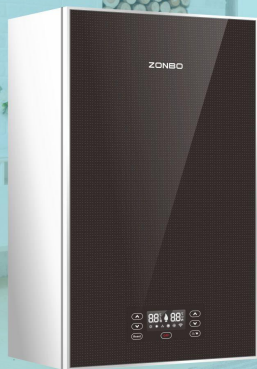

中博壁挂炉 守护家的温暖



京东商城二维码



公众号二维码

广东中博电器科技有限公司

地址：广东省佛山市顺德区广珠路海尾路段7号

邮编：528000

电话：0760-88778571

全国服务电话：400-991-5679

网址：www.zonbo.cn